

# SI 2750

## MÄNTÄPUMPPU



### Kompakti pumppu pieneen tilaan

SI 2750 kondenssivesipumppu on tarkoitettu erityisesti kohteisiin, jossa asennustila on pieni.

Tehokas SI 2750 soveltuu **max 10 kW** ilmastointilaitteille.


## OMINAISUUDET

- **Helppo asentaa**
  - Kompakti rakenne



- **Hiljainen**
  - Ilmastointilaitteen koko ja poistettavien kondenssivesien määrä eivät vaikuta pumpun käyntiäänien tasoon.
- **Helppo huoltaa**
  - Uimuriyksikössä ei ole suodatinta

## TOIMITUSSISÄLTÖ



- Mäntäpumppu 10l/h ruuviliittimillä
- Uimuriyksikkö (SI2958, 1.5 m johto)
- Uimuriyksikön asennustarvikkeet:
  - Muhvi sisähalkaisija 15 x pituus 35 mm
  - Ilmanpoistoputki sisähalkaisija 4 x pituus 75 mm
  - Liima

## KÄYTTÖKOHTTEET


### Ilmastointilaitteet max 10 kW:

- Seinäasennusmallit
- Kattoasennusmallit
- Kanavamallit
- Konvektorimallit



## TEKNISET TIEDOT


Max. pumppausteho	10 l/h
Max. imukorkeus	2 m
Max. nostokorkeus	6 m
Äänitaso 1 m etäisyydellä: (mitattu Sauermann laboratoriossa, pumppua testattu vedellä)	≤ 32 dBA
Virtalähde	230V~ 50Hz - 18 W
Eristysluokka	□ (kaksoiseristys)
Uimuriyksikön toiminta	ON: 16 mm, OFF: 11 mm, Katkaisu: 19 mm
Virrankatkaisin	NO 8 A resistiivinen – 250V
Ylikuumenemissuoja	90°C (autom. kuittaus)
Toimintatapa	30% - 3 s ON – 7 s OFF
Suojausluokitus	IP20
Pumpun mitat	Pit 61 x lev 38 x kork 76 mm
Standardit	CE & EAC
RoHS direktiivi	Direktiivin mukainen
WEEE direktiivi	Direktiivin mukainen
Pakkauksen paino	0.3 kg

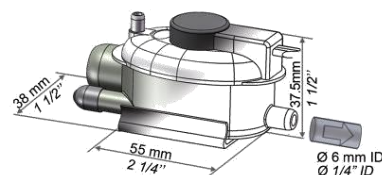

## PUMPPAUSTEHO (l/h)

		Letkun pituus yhteensä Ø 6 mm, 1/4"			
Imukorkeus	Nostokorkeus	5 m	10 m	20 m	30 m
0 m	1 m	9,5	9	8,2	7,4
	2 m	7	6,5	5,7	4,9
	3 m	5	4,6	3,9	3,4
	4 m	4	3,6	3,1	2,8
	5 m	3,2	2,7	2,5	2,3
	6 m		2,2	2	1,8
1 m	1 m	7,5	7	6,0	5,4
	2 m	6	5	4,2	3,4
	3 m	4,8	3,5	2,9	2,5
	4 m	3,6	2,6	2,1	1,8
	5 m		1,7	1,5	1,3
	6 m		1,2	1	0,8
2 m	1 m	6,2	5,7	4,9	4,1
	2 m	5	4,5	3,7	2,9
	3 m	3,8	3,4	2,7	2,2
	4 m		2	1,5	1,2
	5 m		0,5	0,3	0

## TARVIKKEET



### Kirkas PVC letku Ø 6 mm (1/4")

ACC00909 : 5 m  
ACC00910 : 50 m  
ACC00914 : 50 m, punos



### SI 2750 asennustarvikesetti

sisältää:  
1 X letkuliitin Ø 6 mm , 1 X kulmamuhvi,  
1 X S-putki, 1 X asennuskiinnike  
ACC00100



### 5 kpl letkuliittimiä Ø 6 mm (1/4") ACC00919



### Asennuskiinnike, värinää vaimentava (ilman pumppua) ACC00304